



科瑞莱里程碑



与国内外知名院校进行产、
学、研合作，改进湿帘降

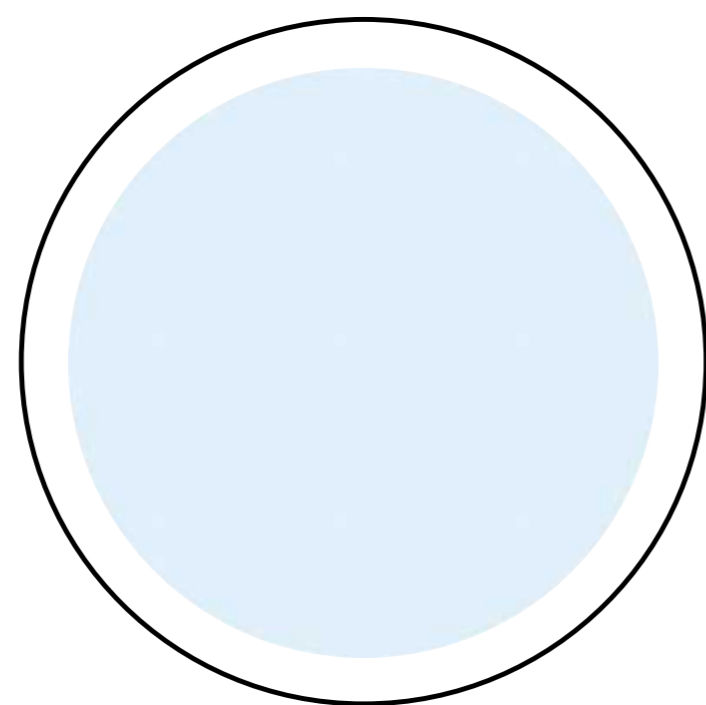



目前为止是科瑞莱最畅销的机型——性能稳定，质量可靠
自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命

- 1) 标准测试工况为：干球温度38℃，湿球温度23℃。
- 2) 实际使用中风量和风压的不同，电机的功率和电流会有所不同。
- 3) 以上产品外观及参数仅供参考，请以实物及铭牌为准。

高压，适合长距离送风

自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命





